

PCE

Pistokytkimet, haaroittimet sekä adapterit,
pistorasiakeskukset ja jatkojohdot



Pistotulpat ja jatkopistorasiat

- Materiaali PA6 (-25...+80°C)
- Kierrettävä "Twist" vedonpoisto/tiivistys

Tyyppi	Snro	Virta A	Jännite V	Napaluku	Kotelointi	Huom
Pistotulpat						
013-6	24 239 00	16	230	3	IP 44	
013-6TT	24 239 51	16	230	3	IP 44	ruuviton (Turbo Twist)
014-6	24 239 01	16	400	4	IP 44	
015-6	24 238 51	16	400	5	IP 44	
015-6TT	24 239 52	16	400	5	IP 44	ruuviton (Turbo Twist)
023-6	24 239 05	32	230	3	IP 44	
024-6	24 239 06	32	400	4	IP 44	
025-6	24 238 52	32	400	5	IP 44	
025-6TT	24 239 53	32	400	5	IP 44	ruuviton (Turbo Twist)
035-6	24 238 53	63	400	5	IP 67	
045-6	24 238 54	125	400	5	IP 67	
Jatkopistorasiat						
213-6	24 239 10	16	230	3	IP 44	
213-6TT	24 239 57	16	230	3	IP 44	ruuviton (Turbo Twist)
214-6	24 239 11	16	400	4	IP 44	
215-6	24 238 11	16	400	5	IP 44	
215-6TT	24 239 58	16	400	5	IP 44	ruuviton (Turbo Twist)
223-6	24 239 15	32	230	3	IP 44	
224-6	24 239 16	32	400	4	IP 44	
225-6	24 238 12	32	400	5	IP 44	
225-6TT	24 239 59	32	400	5	IP 44	ruuviton (Turbo Twist)
235-6	24 238 13	63	400	5	IP 67	
245-6	24 238 14	125	400	5	IP 67	



Pinnalliset pistorasiat ja kojevastaimet

- Materiaali PA6 (-25...+80°C)
- Läpiviennit ylhäältä ja takaa, 63A...125A lisäksi alhaalta

Tyyppi	Snro	Virta A	Jännite V	Napaluku	Kotelointi	Huom
Pistorasiat						
113-6	24 239 20	16	230	3	IP 44	
115-6	24 238 01	16	400	5	IP 44	
124-6	24 239 26	32	400	4	IP 44	
125-6	24 238 02	32	400	5	IP 44	
135-6	24 238 03	63	400	5	IP 67	
145-6	24 238 04	125	400	5	IP 67	
Kojevastakkeet						
513-6	24 239 50	16	230	3	IP 44	
515-6T	24 238 71	16	400	5	IP 44	suojakannella (T)
525-6T	24 238 72	32	400	5	IP 44	suojakannella (T)
535-6T	24 238 73	63	400	5	IP 67	suojakannella (T)
545-6T	24 238 74	125	400	5	IP 67	suojakannella (T)



Vaiheenvaihtimet

- Materiaali PA6 (-25...+80°C)
- Niklatut kontaktit

Tyyppi	Snro	Virta A	Jännite V	Napaluku	Kotelointi	Huom
Pistotulppa						
7015-6	24 238 62	16	400	5	IP 44	
7025-6	24 238 63	32	400	5	IP 44	
Pinnalliset						
7715-6	24 238 67	16	400	5	IP 44	
7725-6	24 238 68	32	400	5	IP 44	
Kiinteät						
9430123	24 238 60	16	400	5	IP 44	St.Anton
9437129	24 238 61	32	400	5	IP 44	St.Anton 4 f



Suko pistotulpat ja pistorasiat

- Materiaali : kumi/polyamidi
- 2,5 mm² johdoille

Tyyppi	Snro	Virta A	Jännite V	Rakenne	Kotelointi	Huom
Pistotulpat						
0511-s	24 239 85	16	250		IP 44	
0521-s	24 239 90	16	250		IP 44	2 maad. järjestelmää
05811-s	24 239 87	16	250		IP 44	kulmatulppa
Jatkopistorasiat						
2510-s	24 239 86	16	250	1 osainen	IP 20	
2522-s	24 239 93	16	250	1 osainen	IP 44	täyskumi, jousikannella
25212-r	24 239 95	16	250	2 osainen	IP 44	jousikannella
25311-s	24 239 96	16	250	3 osainen	IP 44	läppäkannella
25322-s	24 239 97	16	250	3 osainen	IP 44	täyskumi, jousikannella
Upotettavat pistorasiat						
105-0B	25 197 50	16	250		IP 54	laippa 50x50
109-0B	25 197 52	16	250		IP 54	laippa 50x50 ,ruuviton
106-0					IP 54	pinta-asennuskotelo



Upotettavat pistorasiat ja kojevastakkeet

- Materiaali PA6 (-25...+80°C)
- Laippakoot: suora 70x70, vino 80x97

Tyyppi	Snro	Virta A	Jännite V	Napaluku	Kotelointi	Huom
Kojepistorasiat, suora						
313-6	24 239 30	16	230	3	IP 44	
315-6	24 238 21	16	400	5	IP 44	
315-6TT	24 239 61	16	400	5	IP 44	ruuviton (Turbo Twist)
325-6	24 238 22	32	400	5	IP 44	
325-6TT	24 239 62	32	400	5	IP 44	ruuviton (Turbo Twist)
335-6	24 238 23	63	400	5	IP 67	laippa 100x100
345-6	24 238 24	125	400	5	IP 67	laippa 120x120
Kojepistorasiat, vino						
413-6	24 239 40	16	230	3	IP 44	
415-6	24 238 31	16	400	5	IP 44	
415-6TT	24 239 64	16	400	5	IP 44	ruuviton (Turbo Twist)
425-6	24 238 32	32	400	5	IP 44	
425-6TT	24 239 65	32	400	5	IP 44	ruuviton (Turbo Twist)
435-6	24 238 33	63	400	5	IP 67	laippa 100x112
445-6	24 238 34	125	400	5	IP 67	laippa 114x114
Kojevastakkeet, suora						
615-6T	24 238 81	16	400	5	IP 44	
625-6T	24 238 82	32	400	5	IP 44	
635-6T	24 238 83	63	400	5	IP 67	laippa 100x100
645-6T	24 238 84	125	400	5	IP 67	laippa 100x120
Kojavastakkeet, vino						
715-6	24 238 91	16	400	5	IP 44	
725-6	24 238 92	32	400	5	IP 44	
735-6	24 238 93	63	400	5	IP 67	laippa 120x130



Siirrettävät pistorasiakeskukset

- IMST: Iskunkestävä polyamidi, rosterikahvalla, pinottavissa päällekkäin
- HORN: PC/ABS , kantokahvalla, myös seinäasennukseen
- -25...+80°C

Tyyppi	Snro	Virta A	Jännite V	Kotelointi	Tulo	Lähdöt A	Sulake A	Vikavirtas.
HORN								
9004006	24 232 70	16	400	IP 44	5X16	2x 5X16/ 4xsuko		40/4/0,03A
9004002	24 232 73	32	400	IP 44	5X32	5X16/5X32/4xsuko	3X16/ 2x 1X16	40/4/0,03A
IMST								
9030010	24 232 80	16	400	IP 44	5X16	2x 5X16/ 4xsuko		
9030014	24 232 82	16	400	IP 44	5X16	2x 5X16/ 4xsuko		40/4/0,03A
9030206	24 232 86	16	400	IP 44	5X16	2x 5X16/ 4xsuko	2x 1X16	40/4/0,03A
9030109	24 232 87	32	400	IP 44	5X32	5X16/5X32/4xsuko	3X16/ 1X16	40/4/0,03A
9030324	24 232 88	32	400	IP 44	VSN/5X32	5X16/5X32/4xsuko	3X16/ 1X16	40/4/0,03A



Adapterit

- Iskunkestävä polyamidi (-25...+80°C)
- Kotelot: ST.Anton 115x75x80 , St.Anton 4f 95x175x95

Tyyppi	Snro	Virta A	Jännite V	Kotelointi	Tulo	Lähdöt A	Sulake A	Huom
9433020	24 232 96	16	400/250	IP 44	5X16	1xsuko		
9433100	24 232 97	16	230/400	IP 44	3X16	1xsuko		
9430120	24 232 98	16	400	IP 44	5X16	5X32		St.Anton
9436122	24 232 99	32	400	IP 44	5X32	5x16	3X16	St.Anton 4 f



Haaroittimet

- Iskunkestävä polyamidi (-25...+80°C)
- Kotelot: ST.Anton 115x75x80 , St.Anton 4f 95x175x95

Tyyppi	Snro	Virta A	Jännite V	Kotelointi	Tulo	Lähdöt A	Sulake A	Huom
Pinnalliset								
9215-6W	24 232 42	16	400	IP 44	Kiinteä 5X16	5X16/1xsuko		johdoittamaton
9215-6	24 232 45	16	400	IP 44	Kiinteä 5X16	5X16/1xsuko		
9225-6	24 232 46	32	400	IP 44	Kiinteä 5X32	5X32/1xsuko	1X16A	
Siirrettävät								
9430412	24 232 89	16	400	IP 44	5X16	3xsuko		St.Anton
9430402	24 232 90	16	400	IP 44	5X16	5X16/ 2xsuko		St.Anton
9430715	24 232 91	16	400	IP 44	VSN/5X16	5X16/ 2xsuko		St.Anton
9430411	24 232 92	16	400	IP 44	5X16	3x 5X16		St.Anton
9430860	24 232 94	16	400	IP 44	5X16	2x 5X16		St.Anton 4 f



Jatkojohdot

- PCE tulpat ja pistorasiat (-25...+80°C)
- EUPEN kumikaapelit (HO7RN-F) (-40...+90°C)

Tyyppi	Snro	Pituus M	Virta A	Jännite V	Kotelointi	Tulo	Lähdöt	Kaapeli
Sukoilla								
PJ 1634/20	24 238 42	20	16	250	IP 44	Pistotulppa 16A	Jatkopistorasia 2-OS	3x2,5
PJ 1634/21	24 238 43	20	16	250	IP 44	Pistotulppa 16A	Jatkopistorasia 2-OS	3x1,5
PJ 1635/10	24 232 41	10	16	250	IP 44	Pistotulppa 16A	Jatkopistorasia 3-OS	3X2,5
PJ 1635/20	24 232 41	20	16	250	IP 44	Pistotulppa 16A	Jatkopistorasia 3-OS	3X2,5
3 Vaiheiset								
PJ1651/10	24 238 46	10	16	400	IP 44	Pistotulppa 5 nap	Jatkopistorasia 5 nap	5X2,5
PJ1651/20	24 238 47	20	16	400	IP 44	Pistotulppa 5 nap	Jatkopistorasia 5 nap	5X2,5
PJ3252/20	24 238 48	20	32	400	IP 44	Pistotulppa 5 nap	Jatkopistorasia 5 nap	5X6
PJ6352/20	24 238 49	20	63	400	IP 44	Pistotulppa 5 nap	Jatkopistorasia 5 nap	5X16



0 1 5 (?) - 6 (?)

Tuote tyyppi

- 0= pistotulppa
- 1= pintapistoriasia
- 2= jatkopistorasia
- 3= kojepistorasia, suora
- 4= kojepistorasia, vino
- 5= pintavastake
- 6= kojevastake
- 7= kojevastake, vino
- 777= kojevastake, kulma

Ampeerit

- 1=16 A
- 2=32 A
- 3=63 A
- =125 A

Napaluku

Lisämerkintä (tarvittaessa)


- 2= IP 67 (16..32 A)
- 5=pilottikoskettimella (63..125 A)

Lisämerkinnät

- TT="Turbo Twist" ruuviton
- x=täysmusta (midnigh series)
- d=pintavastake jousiläpällä
- t=pölysuoja
- f=erikois laippakoot, f6, f9, fc...
- v=niklatut koskettimet

Maadoituskoskettimen sijainti (kelloaika h)

20-25V
40-50V
100-130V
200-250V
380-480V
500-690V
> 60-500Hz
no colour code

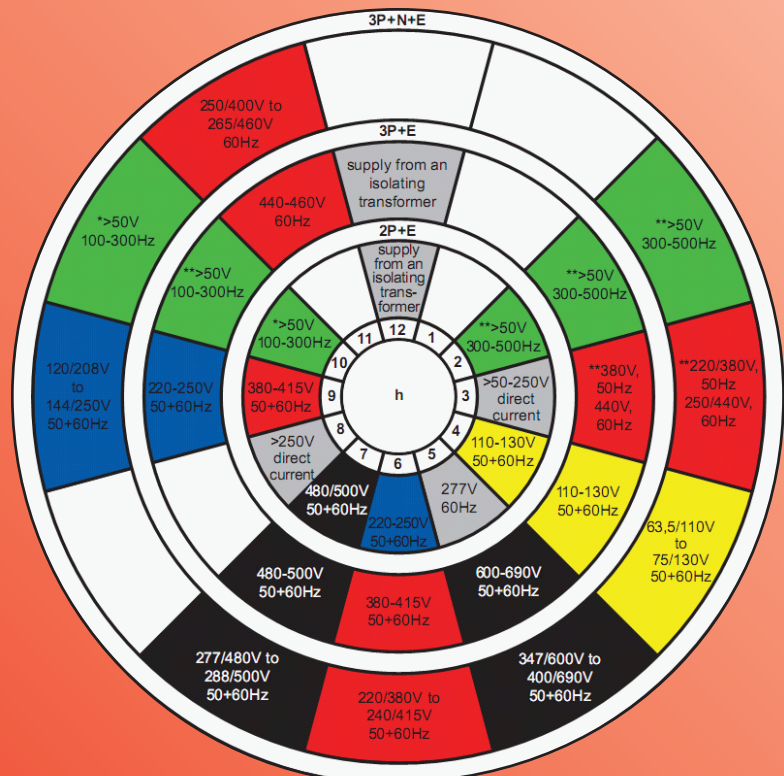

Connection
to the **future**

POWER
TWIST

IMST
POWER-BOX

TURBO
TWIST

HORN

P-Nova

SERIES
TAURUS

 **HEDTEC**

Hedengren yhtiö
Lauttasaarentie 50, 00200 Helsinki
Puh. (09) 682 881
www.hedtec.fi